

25 大地発 90 号
平成 26 年 1 月 15 日

環境大臣 殿



大島町長 川島 理史 印

災害等廃棄物処理事業の報告について

標記のことについて、平成 26 年 10 月 16 日の台風第 26 号により下記のとおり被害を受けましたので、報告します。

記

1. 災害等の概況

平成 25 年 10 月 10 日 21 時にマリアナ諸島付近で発生した台風第 26 号は、16 日明け方に大型で強い勢力で伊豆諸島北部を通過し、その後 16 日 15 時に三陸沖で温帯低気圧となった。

この台風により、東日本、北日本の太平洋側を中心に大雨となった。特に東京都大島町では、1 時間に 100 ミリ以上の猛烈な雨が降り、24 時間雨量が観測史上 1 位の 824 ミリに達したことにより、土砂災害による甚大な被害が発生した。

2. 全般的被害状況

市町村名	人的被害		住家の被害			土砂流出面		備考
	死者	行方不明	全壊	大規模半壊	一部崩壊	積		
大島町	36 人	3 人	71 戸	15 戸	25 戸	92 戸	118ha	

出典：「大島町災害廃棄物処理事業計画（平成 25 年 12 月 5 日）」一部加筆
※土砂流出面積は、国土地理院災害情報共有マップを基に算出

- 3. 事業主体名 大島町
- 4. 事業区分 ごみ処理
- 5. 事業費見込額 6,989,495,000 円
- 6. 事業費算出内訳 (別紙のとおり)
- 7. 添付資料
 - 添付資料 1 行政区域図等
 - 添付資料 2 被災写真
 - 添付資料 3 災害廃棄物発生量の推計資料
 - 添付資料 4 事業費算出内訳の根拠資料

別紙

事業費算出内訳(全体)

費用区分	員数	単位	金額(円)	市町村名	大島町	積算内訳
I 委託料						
1. 島内処理			3,659,475,290			
(1) 現場分別・収集運搬委託料			1,052,674,024			参照:①-I 委託料の算出根拠
(2) 北部二次仮置場中間処理委託料			1,174,140,508			参照:①-I 委託料の算出根拠
(3) 南部二次仮置場中間処理委託料			1,080,914,785			参照:①-I 委託料の算出根拠
(4) コンテナ収集運搬船舶荷役委託料			287,186,608			参照:①-I 委託料の算出根拠
(5) 野増清掃工場焼却処分委託料			63,906,240			参照:①-I 委託料の算出根拠
(6) 安定型処分場埋立処分委託料			653,125			参照:①-I 委託料の算出根拠
2. 島外運搬			2,253,749,526			
(1) 船舶運搬費			2,002,063,401			参照:①-I 委託料の算出根拠
(2) 陸送運搬費			251,686,125			参照:①-I 委託料の算出根拠
II 処分費						
1. 島内処分			20,242,438			参照:①-II 処分費の算出根拠
2. 島外処分			929,182,874			参照:①-II 処分費の算出根拠
III 賃借料						
1. 借地料			2,333,364			参照:①-III 賃借料の算出根拠
2. 借上料(コンテナ)			124,512,048			参照:①-III 賃借料の算出根拠
合計			6,989,495,540			

平成 年 月 日
 環境省
 財務省


別紙

事業費算出内訳(平成25年度)

費用区分	員数	単位	金額(円)	市町村名	大島町	積算内訳
I 委託料						
1. 島内処理			669,002,603			
(1) 現場分別・収集運搬委託料			258,529,664			参照:②-I 委託料の算出根拠
(2) 北部二次仮置場中間処理委託料			115,535,238			参照:②-I 委託料の算出根拠
(3) 南部二次仮置場中間処理委託料			250,253,775			参照:②-I 委託料の算出根拠
(4) コンテナ収集運搬船舶荷役委託料			43,982,796			参照:②-I 委託料の算出根拠
(5) 野増清掃工場焼却処分委託料			621,480			参照:②-I 委託料の算出根拠
(6) 安定型処分場埋立処分委託料			79,650			参照:②-I 委託料の算出根拠
2. 島外運搬			296,244,375			
(1) 船舶運搬費			263,290,650			参照:②-I 委託料の算出根拠
(2) 陸送運搬費			32,953,725			参照:②-I 委託料の算出根拠
II 処分費						
1. 島内処分			5,027,017			参照:②-II 処分費の算出根拠
2. 島外処分			134,898,154			参照:②-II 処分費の算出根拠
III 賃借料						
1. 借地料			0			参照:②-III 賃借料の算出根拠
2. 借上料(コンテナ)			11,970,000			参照:②-III 賃借料の算出根拠
合計			1,117,142,149			

平成 年 月 日
 環境省
 財務省

添付資料1 行政区域図等

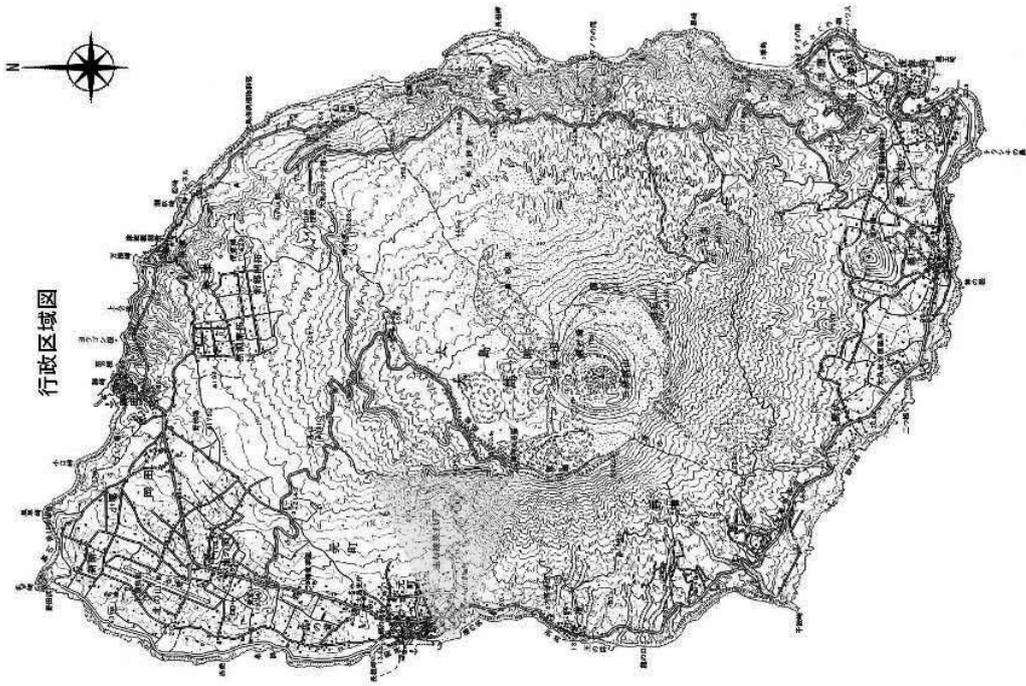

添付資料2 被災写真
1. 被災現場（土砂堆積状況）






【写真1】元町2丁目・東電発電所前駐車場（10/17）




【写真2】元町2丁目・宅地内堆積状況（10/17）

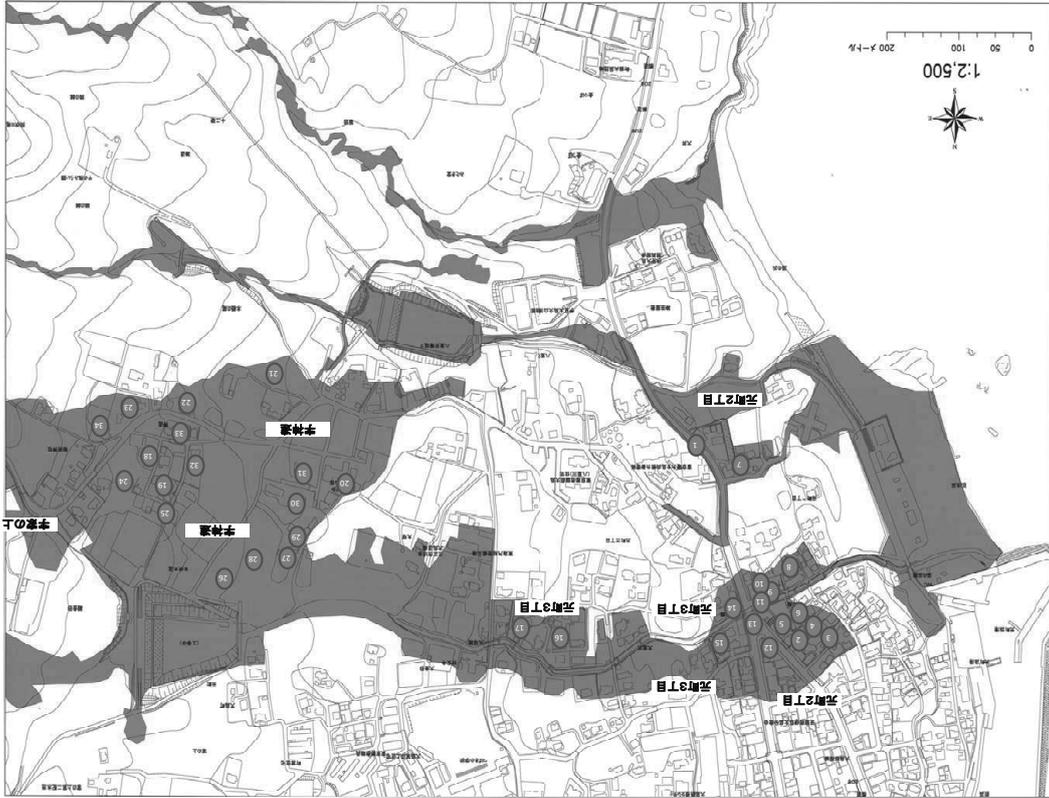

（地図の数字と次の写真が対応。写真3以降省略）

2. 一次仮置場

平成25年11月14日撮影

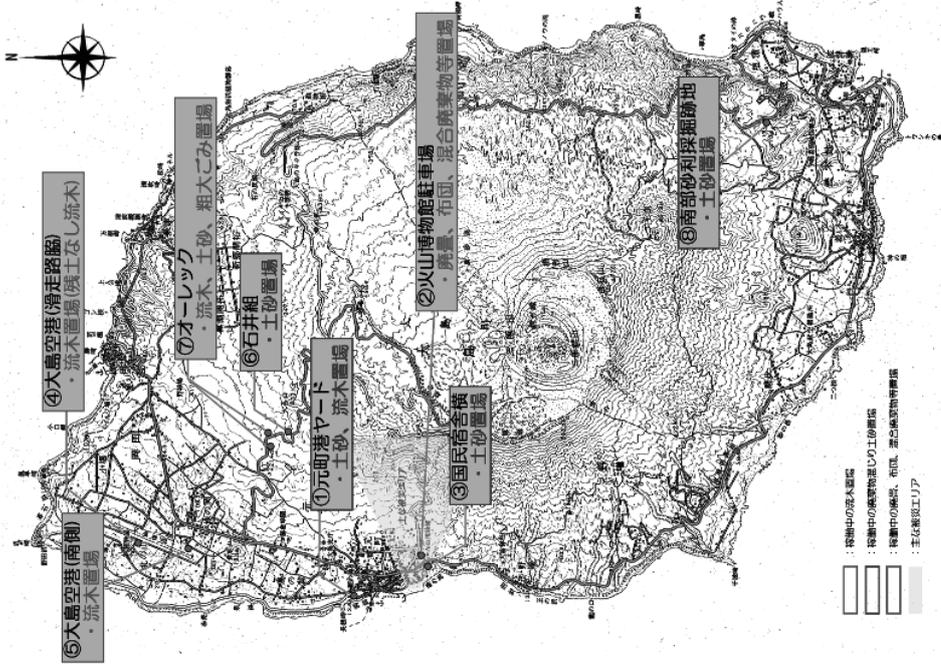

位置図

(地図の位置と次の写真が対応。②以降は省略)

①元町港ヤード：土砂、流木置場




元町港ヤード1 (11/13)



元町港ヤード2 (11/13)

3. 二次仮置場等（平成26年1月以降）

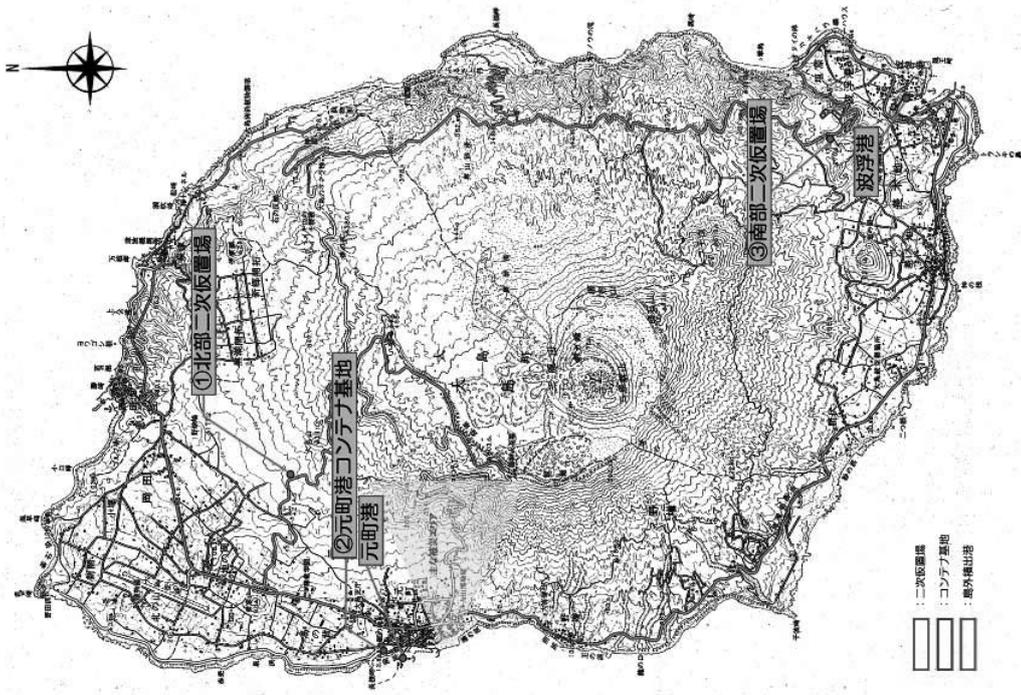

位置図

(地図の位置と次の写真が対応。②以降省略)

①北部二次仮置場



北部二次仮置場 1 (1/8)



北部二次仮置場 2 (1/8)

添付資料 3 災害廃棄物発生量の推計資料

平成 25 年 11 月 1 日付「大島町災害廃棄物の発生量の推計について（速報値）」を発表し、その後、12 月末までに一次仮置場への搬入量及び現場における測量等を行った結果、次の災害廃棄物等の発生量が明らかになった。

災害廃棄物等の種類		災害廃棄物の量（単位：トン）				合計
		被災現場	一次仮置場	処理済量	合計	
災害廃棄物	流木等	18,680	14,270	0	32,950	
	量・布団等	27	14	24	65	
	混合廃棄物	2,192	350	120	2,662	
	コンガラ	1,786	20	0	1,806	
	廃家電・自動車等	216	0	40	256	
	計	22,901	14,654	184	37,739	
土砂等※	町運搬処理分	15,200	0	0	15,200	
	都運搬・町処理分	150,000	0	0	150,000	
	計	165,200	0	0	165,200	
合計		188,101	14,654	184	202,939	

※別途、国土交通省の補助事業にて、85,850 トンの土砂等を処理する。

(参考) 推計量公表文書

平成 25 年 11 月 1 日 大島町地域整備課	
大島町災害廃棄物の発生量の推計について（速報値）	
平成 25 年 10 月 16 日の台風 26 号により、発生した災害廃棄物推計量の速報値を、下記のとおり算定しましたのでお知らせします。また、この災害廃棄物を処理するために、選別処理する必要がある土砂堆積量も合わせて示します。なお、一次仮置場への集積が完了した段階で、本発生量推計量を精査します。	
記	
1 災害廃棄物の発生量推計量	
① 家屋等からの発生量	約 6,000 トン
② 処理が必要な流木等	約 24,000 トン
合計	約 30,000 トン
2 土砂堆積量	
災害廃棄物が混ざり、選別処理が必要な土砂等 約 80,000 トン	
以上	
生活環境係 川島・大野 Tel.04992-2-1487	

①全体額の算出根拠
①-I委託料の算出根拠

事業費算出内訳(全体)

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
I 委託料			円	円	
1. 島内処理					
(1) 現場分別・収集運搬委託料					
①現場分別費					
ア 上屋等分別費(機械・人力) (重機・人力分別併用・積込)	2,924 m2			18,089,048	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンテナ積込まで
イ 上屋等分別費(人力) (人力分別・積込)	1,239 m2			12,594,073	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンテナ積込まで
ウ 基礎分別費(有筋) (基礎分別・積込)	1,102 m2			5,476,737	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンテナ積込まで
エ 基礎分別費(無筋) (基礎分別・積込)	4,134 m2			16,990,021	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンテナ積込まで
②運搬費					
ア 緊急収集運搬費 (平成25年12月までの委託分)	1 式			181,112,853	別紙①(緊急施行分)
イ 流木等収集運搬費A (被災現場→北部二次)	18,680 トン			595,296,200	別紙I-1-1-2(見積) 被災→北:片道6.0km
ウ 流木等運搬費B (元町港ヤード→北部二次)	3,100 トン			38,170,300	別紙I-1-1-2(見積) ①→北:片道5.0km
エ 流木等運搬費C (滑走路脇→北部二次)	1,600 トン			20,804,800	別紙I-1-1-2(見積) ④→北:片道5.3km
オ 流木等運搬費D (空港南→北部二次)	230 トン			2,594,170	別紙I-2(見積) ⑤→北:片道3.8km
カ 土砂等収集運搬費 (被災現場→南部二次)	15,200 トン			115,597,600	別紙I-1-1-2(見積) 被災→南:片道16.0km
キ コンテナ等運搬費A (被災現場→オーロック)	1,786 トン			3,743,122	別紙I-1-1-2(見積) 被災→オ:片道6.0km
ク コンテナ等運搬費B (国民宿舍→オーロック)	20 トン			37,100	別紙I-1-1-2(見積) ③→イ:片道5.5km
③業務管理労務費A (計画、指示・履行報告管理)	14 ヶ月			42,168,000	別紙I-1-7(見積)
合 計				1,052,674,024	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(2) 北部二次仮置場中間処理委託料					
①選別処理費					
ア 流木等選別処理費A (重機組選別処理)	40,700 トン			342,189,740	別紙I-1-2-1(見積) 北:選別まで
イ 流木選別処理費B (重機・人力切断処理)	21,000 トン			179,965,030	別紙I-1-2-1(見積) 北:コンテナ等積込まで
ウ 流木等選別処理費C (篩い機・人力選別処理)	19,700 トン			332,313,850	別紙I-1-2-1(見積) 北:車両積込まで
エ 流木選別処理費D (流木破砕処理・保管積込)	10,400 トン			92,964,150	別紙I-1-2-1(見積) 北:コンテナ等積込まで
オ 量・布団等選別処理費 (粗選別・積込)	14 トン			44,618	別紙I-1-2-1(見積) ⑦:コンテナ積込まで
カ 混合廃棄物選別処理費 (粗選別・積込)	275 トン			876,425	別紙I-1-2-1(見積) ⑦:コンテナ積込まで
キ 解体系統木材選別処理費 (粗選別・積込)	75 トン			239,025	別紙I-1-2-1(見積) ⑦:コンテナ積込まで
②運搬費					
ア 木くず等運搬費 (北部二次→野増清掃工場)	3,000 トン			34,682,370	別紙I-1-2-2(見積) 北→ア:片道8.1km
イ 処分物運搬費 (北部二次→処分場)	200 トン			2,621,875	別紙I-1-2-2(見積) 北→ウ:片道17.2km
ウ 土砂運搬費A (北部二次→南部土捨場)	3,640 トン			13,363,860	別紙I-1-2-2(見積) 北→エ:片道20.0km
エ 土砂運搬費B (北部二次→旧東津不燃物捨場)	4,500 トン			7,704,360	別紙I-1-2-2(見積) 北→オ:片道6.0km
オ 流木等運搬費 (南部二次→北部二次)	4,790 トン			112,823,660	別紙I-1-2-2(見積) 南→北:片道20.0km (ウの端路車利用)
カ コンテナ等運搬費 (南部二次→オーロック)	250 トン			888,545	別紙I-1-2-2(見積) 南→イ:片道20.0km (ウの端路車利用)
③業務管理労務費B (計画、指示・履行報告管理)	14 ヶ月			53,463,000	別紙I-1-7(見積)
合 計				1,174,140,508	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(3)南部二次仮置場中間処理委託料	①選別処理費 ア 土砂等選別処理費 (重機・篩り機選別処理)	105,900 m3 (165,200)トン		1,006,456,600	別紙I-1-3(見種) (比重1.56トン/m ³)
	②積込費 ア 流木等積込費 (流木等の積込) イ コンから等積込費 (コンから等の積込)	7,530 トン 250 トン		37,500,000 61,185	別紙I-1-3(見種) 南:積込まで 別紙I-1-3(見種) 南:積込まで
	③業務管理労務費C (計画・指示・履行報告管理)	14 ヶ月		36,897,000	別紙I-1-7(見種)
	合計			1,080,914,785	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(4)コンテナ収集運搬船船荷役委託料	①コンテナ運搬費 ア 緊急コンテナ運搬費 (元町港・波浮港⇄②火山側) イ コンテナ運搬費A (被災現場⇄基地) ウ コンテナ運搬費B (北・⑦⇄基地) エ コンテナ運搬費C (基地⇄元町港) オ コンテナ運搬費D (基地⇄波浮港)	37 基 565 基 7,197 基 5,175 基 2,587 基		5,606,234 14,416,998 88,327,731 34,016,133 32,173,985	別紙②(緊急施行分) 別紙I-1-4(見種) 被災⇄基地:片道 10.6km 別紙I-1-4(見種) 北・⑦⇄基地:片道 5.0km 別紙I-1-4(見種) 基地⇄元町港:片道 0.5km 別紙I-1-4(見種) 基地⇄波浮港:片道 15.6km
	②コンテナ積替保管費 (基地:積替保管業務)	272 日		36,718,946	別紙I-1-4(見種)
	③船舶荷役費 ア 元町港船舶荷役費 (元町港:船舶荷役) イ 波浮港船舶荷役費 (波浮港:船舶荷役)	5,175 基 2,587 基		28,029,526 14,012,045	別紙I-1-4(見種) 別紙I-1-4(見種)
	④業務管理労務費D (計画・指示・履行報告管理)	14 ヶ月		33,885,000	別紙I-1-7(見種)
	合計			287,186,608	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(5)野増清掃工場焼却処分委託料 ①業務委託費		3,000 トン		63,906,240	別紙 I-1-5(見積)
	合 計			63,906,240	
(6)安定型処分場埋立処分委託料 ①業務委託費		200 トン		653,125	別紙 I-1-6(見積)
	合 計			653,125	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
1 委託料			円		
2 島外運搬					
(1)船舶輸送費	元町港及び波浮港から辰巳埠頭までの船舶輸送	7,799 基		2,002,063,401	元町港及び波浮港から辰巳埠頭までの約124キロ別紙 I-2-1のとおり(契約書及び見積)
(2)陸送運搬費	辰巳埠頭から処分施設までの陸送輸送	7,799 基		251,686,125	辰巳埠頭から処分施設までの約15キロ(特殊コンテナ車両)別紙 I-2-2のとおり(契約書及び三者見積)
	合 計			2,253,749,526	

①-Ⅱ 処分費の算出根拠

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
Ⅱ 処分費			円	円	
1. 島内処分	①勝自動車運搬処分費	215 トン		723,075	別紙Ⅱ-1-1(見積)
	②廃家電運搬処分費	1 式		3,078,343	別紙Ⅱ-1-2(見積)
	③土砂処分費 (南詰土捨場)	94,164 m3 (160,080)トン		10,101,312	別紙Ⅱ-1-3(見積) (比重1.7トン/m3)
	④コンから処分費				
	ア コンから処分費(有筋)	367 トン		1,471,886	別紙Ⅱ-1-4(見積)
	イ コンから処分費(無筋)	1,439 トン		4,867,822	別紙Ⅱ-1-4(見積)
	合 計			20,242,438	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
Ⅱ 処分費					
2. 島外処分 (委託分)	①廃木材処分費	21,000.00 トン		633,036,600	別紙Ⅱ-2のとおり (建設物価)
	②廃量・布団等処分費	64.64 トン		6,405,012	別紙Ⅱ-2のとおり (契約書及び建設物価)
	③建設混合廃棄物処分費	2,587.13 トン		175,041,262	別紙Ⅱ-2のとおり (契約書及び建設物価)
	④可燃性廃棄物(木くず等) 処分費	7,400.00 トン	15,500	114,700,000	別紙Ⅱ-2のとおり (東京二十三区清掃一団組合事例手数料)
	計	31,051.77 トン		929,182,874	
	合 計			929,182,874	

②平成25年度分の算出根拠

②-I 委託料の算出根拠

事業費算出内訳(平成25年度分)

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
I 委託料			円	円	
1. 島内処理					
(1)現場分別・収集運搬委託料					
	①現場分別費				
	ア 上屋等分別費(機械・人力) (重機・人力分別併用・積込)	1,472	m2	8,979,200	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンテナ積込まで
	イ 上屋等分別費(人力) (人力分別・積込)	137	m2	1,358,081	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンテナ積込まで
	ウ 基礎分別費(有筋) (基礎分別・積込)	493	m2	2,412,249	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンから等積込まで
	エ 基礎分別費(無筋) (基礎分別・積込)	869	m2	3,492,511	別紙I-1-1-1(見積) 現場:コンから等積込まで
	②運搬費				
	ア 緊急収集運搬費 (平成25年12月までの委託分)	1	式	181,112,853	別紙①(緊急施行分)
	イ 流木等収集運搬費A (被災現場→北部二次)	40	トン	1,239,400	別紙I-1-1-2(見積) 被災→北:片道6.0km
	ウ 流木等運搬費B (元町港ヤード→北部二次)	3,100	トン	38,170,300	別紙I-1-1-2(見積) ①→北:片道5.0km
	エ 流木等運搬費C (滑走路脇→北部二次)	0	トン	0	別紙I-1-1-2(見積) ④→北:片道5.3km
	オ 流木等運搬費D (空港南→北部二次)	0	トン	0	別紙I-2(見積) ⑤→北:片道3.8km
	カ 土砂等収集運搬費 (被災現場→南部二次)	2,000	トン	14,842,000	別紙I-1-1-2(見積) 被災→南:片道16.0km
	キ コンから等運搬費A (被災現場→オートロック)	490	トン	1,005,970	別紙I-1-1-2(見積) 被災→イ:片道6.0km
	ク コンから等運搬費B (国民宿舍→オートロック)	20	トン	37,100	別紙I-1-1-2(見積) ③→イ:片道5.5km
	③業務管理労務費A (計画、指示・履行報告管理)	2	ヶ月	5,880,000	別紙I-1-1-7(見積)
	合 計			258,529,664	

①-III 賃借料の算出根拠

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
III 賃借料					
1. 借地料	①コンテナ基地借地費 (元町港ヤード)	12	月	2,333,364	別紙III-1-1(租地資料)
	合 計			2,333,364	
2. 借上料(コンテナ)	①コンテナ使用料 ②コンテナ使用料 (平成25年12月分)	1,562 10	基月 基月	124,165,548 346,500	別紙III-2-1(見積) 別紙III-2-2(契約書)
	合 計			124,512,048	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(2)北部二次仮置場中間処理委託料	①選別処理費 ア 流木等選別処理費A (重機粗選別処理) イ 流木選別処理費B (重機・人力切断処理) ウ 流木等選別処理費C (筒い機・人力選別処理) エ 流木選別処理費D (流水破砕処理・保管積込) オ 量・布団等選別処理費 (粗選別・積込) カ 混合廃棄物選別処理費 (粗選別・積込) キ 解体系廃木屑選別処理費 (粗選別・積込) ②運搬費 ア 木くず等運搬費 (北部二次→野増清掃工場) イ 処分物運搬費 (北部二次→処分場) ウ 土砂運搬費A (北部二次→南部土捨場) エ 土砂運搬費B (北部二次→旧表津不燃物捨場) オ 流木等運搬費 (南部二次→北部二次) カ コンガラ等運搬費 (南部二次→オーレーク) ③業務管理労務費B (計画、指示、履行報告管理)	4,590 トン		37,638,000	別紙 I-1-2-1(見種) 北:選別まで
		2,315 トン		19,348,770	別紙 I-1-2-1(見種) 北:コンテナ等積込まで
		2,275 トン		37,430,575	別紙 I-1-2-1(見種) 北:車両積込まで
		1,050 トン		9,150,750	別紙 I-1-2-1(見種) 北:コンテナ等積込まで
		14 トン		44,618	別紙 I-1-2-1(見種) ⑦:コンテナ積込まで
		275 トン		876,425	別紙 I-1-2-1(見種) ⑦:コンテナ積込まで
		75 トン		239,025	別紙 I-1-2-1(見種) ⑦:コンテナ積込まで
		30 トン		337,290	別紙 I-1-2-2(見種) 北→ア:片道8.1km
		25 トン		319,750	別紙 I-1-2-2(見種) 北→ウ:片道17.2km
		450 トン		1,611,900	別紙 I-1-2-2(見種) 北→エ:片道20.0km
		555 トン		926,850	別紙 I-1-2-2(見種) 北→オ:片道6.0km
		0 トン		0	別紙 I-1-2-2(見種) 南→北:片道20.0km (ウの帰路車利用)
		45 トン		156,285	別紙 I-1-2-2(見種) 南→イ:片道20.0km (ウの帰路車利用)
		2 ヶ月		7,455,000	別紙 I-1-7(見種)
		合計			115,535,238

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(3)南部二次仮置場中間処理委託料	①選別処理費 ア 土砂等選別処理費 (重機・筒い機選別処理) ②積込費 ア 流木等積込費 (流木等の積込) イ コンガラ等積込費 (コンガラ等の積込) ③業務管理労務費C (計画、指示、履行報告管理)	25,640 m3 (40,000) トン		238,528,920	別紙 I-1-3(見種) (比重1.56トン/m ³)
		1,350 トン		6,569,100	別紙 I-1-3(見種) 南:積込まで
		45 トン		10,755	別紙 I-1-3(見種) 南:積込まで
		2 ヶ月		5,145,000	別紙 I-1-7(見種)
合計				250,253,775	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(4)コソテナ収集運搬船舶荷役委託料	①コソテナ運搬費 ア 緊急コソテナ運搬費 (元町港・波浮港⇄②火山燐) イ コソテナ運搬費A (被災現場⇄基地) ウ コソテナ運搬費B (北・⑦⇄基地) エ コソテナ運搬費C (基地⇄元町港) オ コソテナ運搬費D (基地⇄波浮港) ②コソテナ積替保管費 (基地:積替保管業務) ③船舶荷役費 ア 元町港船舶荷役費 (元町港:船舶荷役) イ 波浮港船舶荷役費 (波浮港:船舶荷役) ④業務管理労務費D (計画、指示・履行報告管理)	37 基		5,606,234	別紙②(緊急施行分) 別紙I-1-4(見積) 被災⇄基地:片道 10.6km
		82 基		2,042,538	別紙I-1-4(見積) 北・⑦⇄基地:片道 5.0km
		929 基		11,124,775	別紙I-1-4(見積) 基地⇄元町港:片道 0.5km
		674 基		4,323,036	別紙I-1-4(見積) 基地⇄波浮港:片道 15.6km
		337 基		4,089,495	別紙I-1-4(見積)
		51 日		6,728,583	別紙I-1-4(見積)
		674 基		3,562,090	別紙I-1-4(見積)
		337 基		1,781,045	別紙I-1-4(見積)
		2 ヶ月		4,725,000	別紙I-1-7(見積)
		合 計			43,982,796

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
(5)野増清掃工場焼却処分委託料	①業務委託費	30 トン		621,480	別紙I-1-5(見積)
		合計		621,480	
(6)安定型処分場埋立処分委託料	①業務委託費	25 トン		79,650	別紙I-1-6(見積)
		合計		79,650	

②- II 処分費の算出根拠

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
I 委託料					
2 島外運搬					
(1) 船舶輸送費	元町港及び波浮港から辰巳埠頭までの船舶輸送	1,048 基	円	283,290,650	元町港及び波浮港から辰巳埠頭までの約124キロ別紙 1-2-1のとおり(契約書及び見積)
(2) 陸送運搬費	辰巳埠頭から処分施設までの陸送輸送	1,048 基		32,953,725	辰巳埠頭から処分施設までの約15キロ(特殊コンテナ車両)別紙 1-2-2のとおり(契約書及び三者見積)
	合 計			296,244,375	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
II 処分費					
1. 島内処分					
	① 廃自動車運搬処分費	50 トン	円	164,550	別紙 II-1-1(見積)
	② 廃家電運搬処分費	1 式		698,965	別紙 II-1-2(見積)
	③ 土砂処分費 (南部土捨場)	22,800 m3 (38,760)トン		2,394,000	別紙 II-1-3(見積) (比重1.7トン/m3)
	④ コンから処分費				
	ア コンから処分費(有筋)	128 トン		503,936	別紙 II-1-4(見積)
	イ コンから処分費(無筋)	382 トン		1,265,566	別紙 II-1-4(見積)
	合 計			5,027,017	

②-Ⅲ 賃借料の算出根拠

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
Ⅲ 賃借料	1. 借地料 ①コンテナ基地借地費 (元町港ヤード)	0 月		0	別紙Ⅲ-1-1(根拠資料)
		合 計		0	
2. 借上料(コンテナ)	①コンテナ使用料 ②コンテナ使用料 (平成25年12月分)	150 基月 10 基月		11,623,500 346,500	別紙Ⅲ-2-1(見積) 別紙Ⅲ-2-2(契約書)
		合 計		11,970,000	

費用区分	内訳	員数	単価	金額	積算内訳
Ⅱ 処分費 2 島外処分 (委託分)	①廃木材処分費 ②廃置・布団等処分費 ③建設混合廃棄物処分費 ④可燃性廃棄物(木くず等) 処分費 計	2,385.00 トン		70,119,000	別紙Ⅱ-2のとおり (建設物価)
		37.64 トン		2,905,812	別紙Ⅱ-2のとおり (契約書及び建設物価)
		721.13 トン		46,063,342	別紙Ⅱ-2のとおり (契約書及び建設物価)
		1020.00 トン	15,500	15,810,000	別紙Ⅱ-2のとおり (東京二十三区清掃一部組合委託手数料)
		4,163.77 トン		134,898,154	
合 計			134,898,154		